


# Návod k použití stavebních shozů

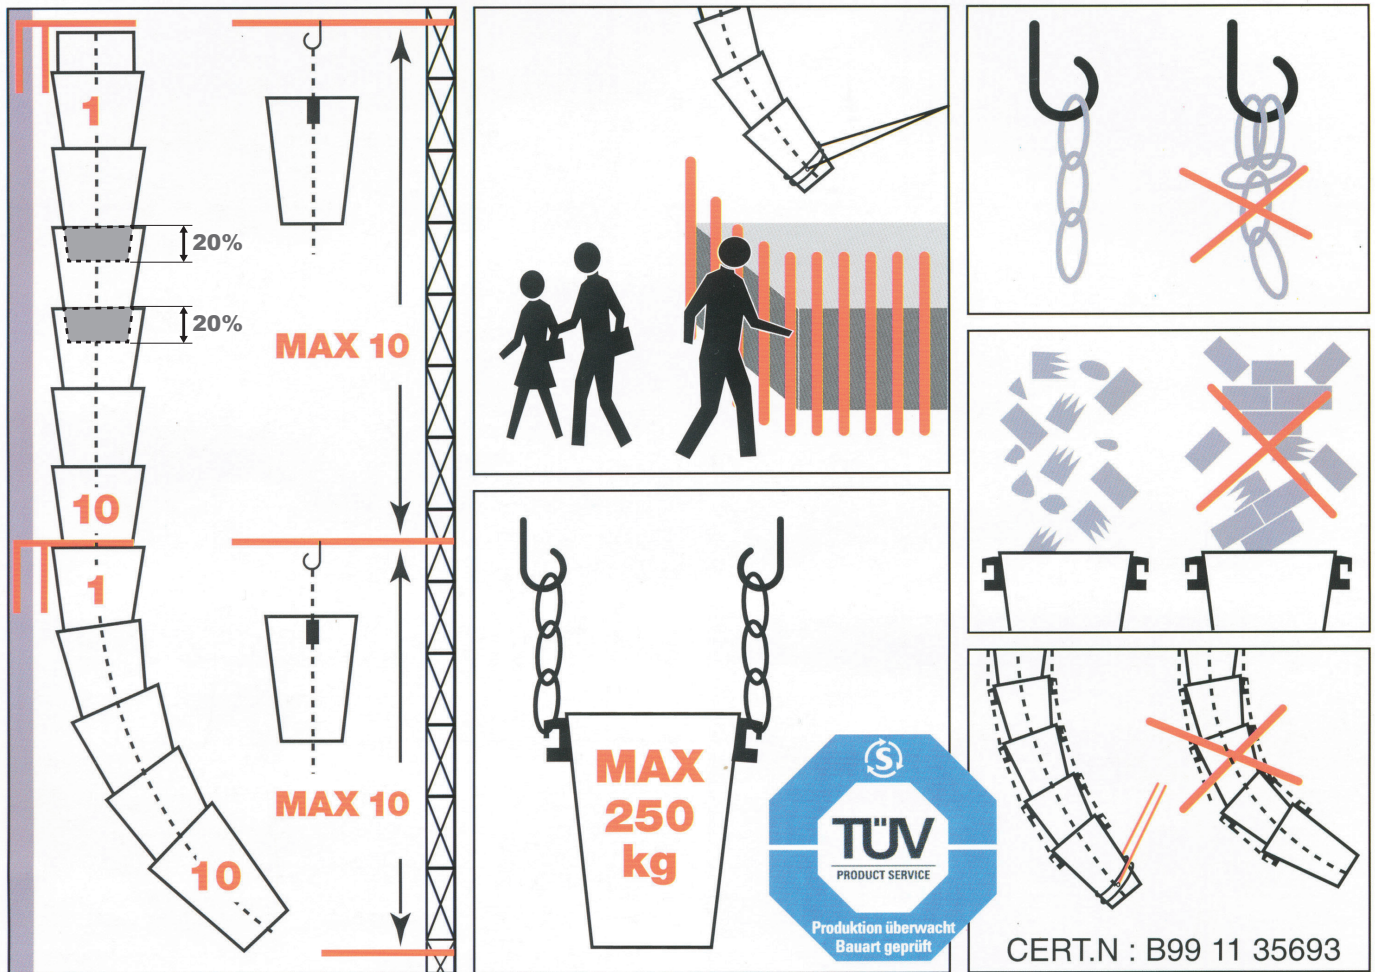

- Umístěte počáteční rám a počáteční shoz za každý 10 shoz.
- Zahákněte karabiny správně z jedné části shozu do druhé.  
Vkládejte shoz do sebe 20% své délky.
- Váha jedné části shozu nesmí přesáhnout 250 kg.
- Jednotlivé části nesmí být poskládané do ostrého úhlu.
- Ohněte konec shozu pro zmírnění pádu úlomků.
- Zahákněte poslední část shozu tak aby nepřišla do kontaktu s již odstraněnými úlomky.
- Vhazujte pouze malé kousky odpadu.
- Stanovte a zajistěte pracovní oblast.
- Měňte polohu shozu k zajištění pravidelného opotřebení.
- Pokud je to nutné, uzemněte shoz.
- Každý den před začátkem práce, zkontrolujte stav všech háků, šroubů, karabin a řetězů.  
V případě potřeby okamžitě vyměňte opotřeбенé části.